

God Jul och Gott nytt år

Visa detta e-postmeddelande som [webbsida](#).



December 2011

Vi på Acumo vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett inspirerande och bra år.




Vi hoppas att ni även har upptäckt vår nya hemsida

[Ny hemsida»](#)

[Produktområden](#)
[Pulsgivare/Encodrar](#)
[Fotoceller](#)
[Inklinometrar](#)
[Avjoniserare](#)
[Positionsindikatorer](#)
[Räknare/displayer](#)
[Ställdon](#)
[Servodrifter](#)
[Mätskalor](#)
[Wire-Moduler](#)
[Maskinsäkerhet](#)
[Skenstyrningar](#)
[Kulksruvar](#)
[Linjärenheter](#)
[Kopplingar](#)
[Kablage](#)
[Ljustorn](#)
[Larmdon](#)

Positionsförstärkare/Motion Controller


Enkel servostyrning från Panasonic

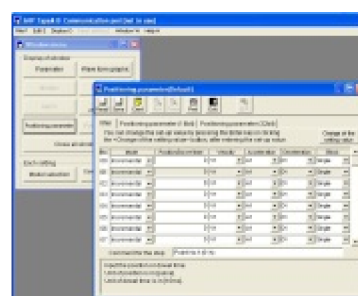

Med denna positionsförstärkare har Panasonic gjort det enkelt med servo. Skillnaden mot en vanlig servo förstärkare och denna positionsförstärkare är att i denna finns en komplett motion controller. Detta möjliggör att up till 64 positioner kan lagras för att sedan enkelt styras med 6 digitala ingångar. Om du har en applikation där du har ett antal fasta positioner passar denna lösning perfekt! Förutom att du sparar tid, pengar och utrymme, blir lösningen enkel och flexibel.

[Servodrifter»](#)

13 mm tunn ljusridå SIL3/PLe



SF4C är en 13 mm tunn serie av ljusridåer från Panasonic för säkerhetsapplikationer. Ljusbommarna är certifierade enligt ISO13849-1 PLe resp IEC 61508 SIL3. Avståndet mellan ljusridåerna kan vara 0,1-3,0 meter.



Absolut linjärskala på "rulle"



Med SIKO's nya absolutgivare MSA501 kan du enkelt mäta en absolutposition (SSI/RS485) med 10 um repeterbar noggrannhet. Absolutskalan kan vara 10,5 meter lång och levereras på en rulle i önskad längd.

- * Enkel installation
- * Även Sin/Cos utgång
- * Beröringsfri
- * Låga krav på renhet
- * Kan dränkas i smörjolja

Klicka här

Saknar du material från oss?

Saknar du material på något, skicka gärna ett mail till info@acumo.se med din adress

Vilka är vi?

Acumo står för Accurate Motion och vi har valt att specialisera oss på rörelsen i din maskin, såväl mätningen, styrningen, motorn och mekaniken.

Klicka här

Hemsida

Ljusridåer»

Nya Kuls kruvar från NSK , FSS i C7 klass



NSK har nu släppt sina nya linjärstyrningar "PH" där man har skenor med hög precision men man använder standard vagnar så att de blir utbytbara. För att lösa noggranna applikationer var man tidigare tvungen att köpa kompletta enheter med matchade vagnar och skenor, det blev då dyrt samt lång leveranstid och man måste byta både vagnar och skenor vid reservdelsbehov.

Nya skenan PH (Precision grade) håller en tolerans motsvarande P5 och förses med standard vagnar som vi har på hyllan. Detta ger då en kort leveranstid och ett attraktivt pris och man kan enkelt byta endast vagnen eller skenan och man är i behov av renovering.

Vi har också fyllt på vårt lager inför nya året så kontakta oss gärna för en dialog /Prisförslag

Skenstyrningar»

Nya Kuls kruvar från NSK , FSS i C7 klass



NSK har släppt en ny serie slipade skruvar "FSS" ,med C7 klassning, där man har en bearbetad sida för vinkel kontakt kullagret, och den andra sidan har ett yttermått på skaftet som passar i ett flyttbart stödlager. FSS skruvarna finns med diameter 12,15,20 och 25 och slaglängd 600-1450mm samt stigning 10mm 20mm och 25mm. När man vet slaglängden som man behöver så kapar man dessa till önskad längd utan att behöva bearbeta stöddanden.

Kuls kruvar»

Avståndslaser för långa avstånd

TOF (Time Off Flight) eller Amplitud modulering


Upp till 3000m

Olika typer av laserklasser

Interface: 4...20mA / RS232/422 / Profibus / Ethernet / WLAN mfl.




Klarar att mäta mot ytor upp till 1400°C.

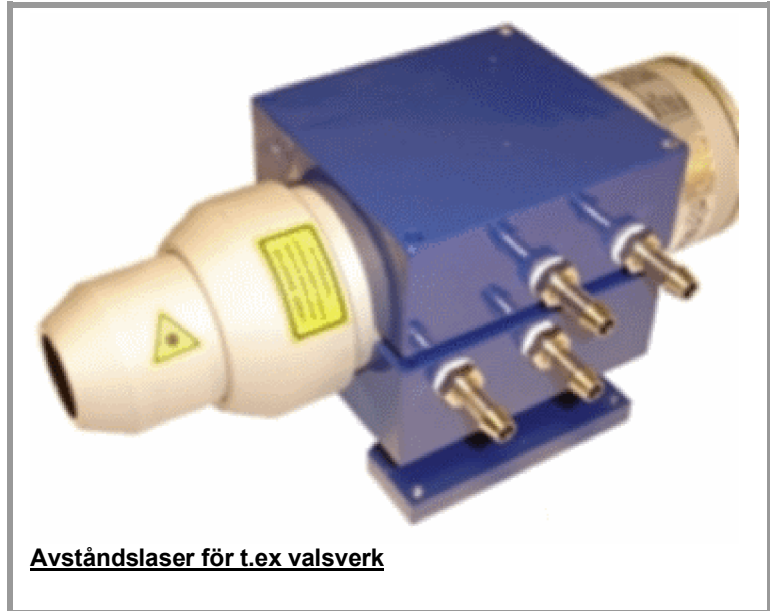

Avståndslaser för t.ex valsverk

Acumo AB
Söderby Gårdsväg 11A | 147 60 Uttran
Tel: 08- 557 730 30 | Fax: 08-530 347 50
info@acumo.se | www.acumo.se

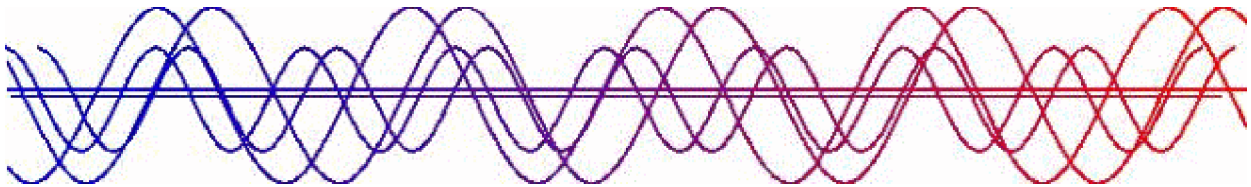

Om du inte vill få nyhetsbrevet skickat till dig i fortsättningen kan du [avanmäla dig här](#).
Källa: Eget register